



DISKOVÉ VÁLEČKY

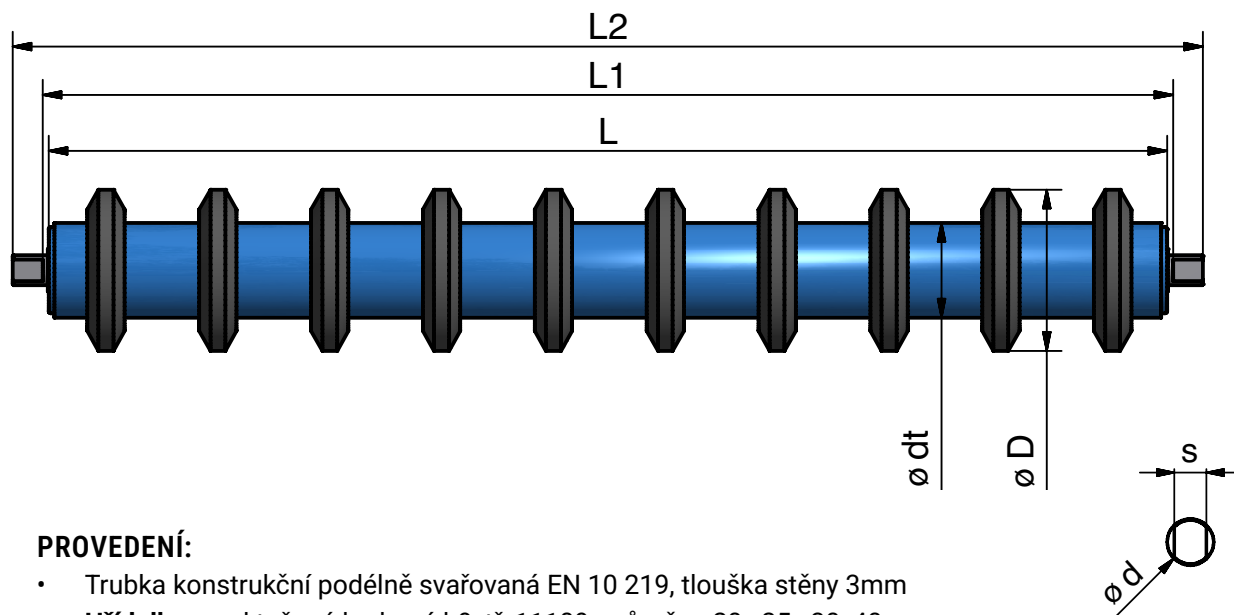

PROVEDENÍ:

- Trubka konstrukční podélně svařovaná EN 10 219, tlouška stěny 3mm
- **Hřídelka:** ocel tažená kruhová h9, tř. 11109, průměry: 20 ; 25 ; 30; 40
- Ocelová víčka z hlubokotažného plechu svařená k tělu válečku
- **Ložisko:** 62042RS C3 ; 63052RS C3 ; 63062RS C3 ; 63082RS C3
- Čtyřdílné labyrintové těsnění s krytkou v provedení Zn (pozinkovaný plech)
- Povrchová úprava RAL 5015 modrá
- **Základní řada disků** – 89/51 ; 108/63 ; 133/63 ; 133/89 ; 159/89 ; 159/108 68+-5 Sh



STANDARDNÍ ROZMĚRY			
L	L1	L2	POČET DISKŮ
600	608	648	10
700	708	748	11
750	758	798	11
900	908	948	12
950	958	998	12
1000	1008	1048	13
1100	1108	1148	15
1150	1158	1198	15

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ:

diskový Ø 108 (D) / 61 (dt) / 600 (L) / 608 (L1) / 648 (L2) / 6204 (Ložisko) / 10x disk – 10 ks

Povrchová úprava RAL 5015 modrá, čtyřdílné labyrintové těsnění Zn krytka

Počet disků a jejich rozmístění lze libovolně upravit

** Rozměry, které zde nejsou uvedeny vyrobíme po upřesnění zákazníkem.

Osazení hřídele lze upravit.