


DISKOVO KOTOUČOVÉ VÁLEČKY

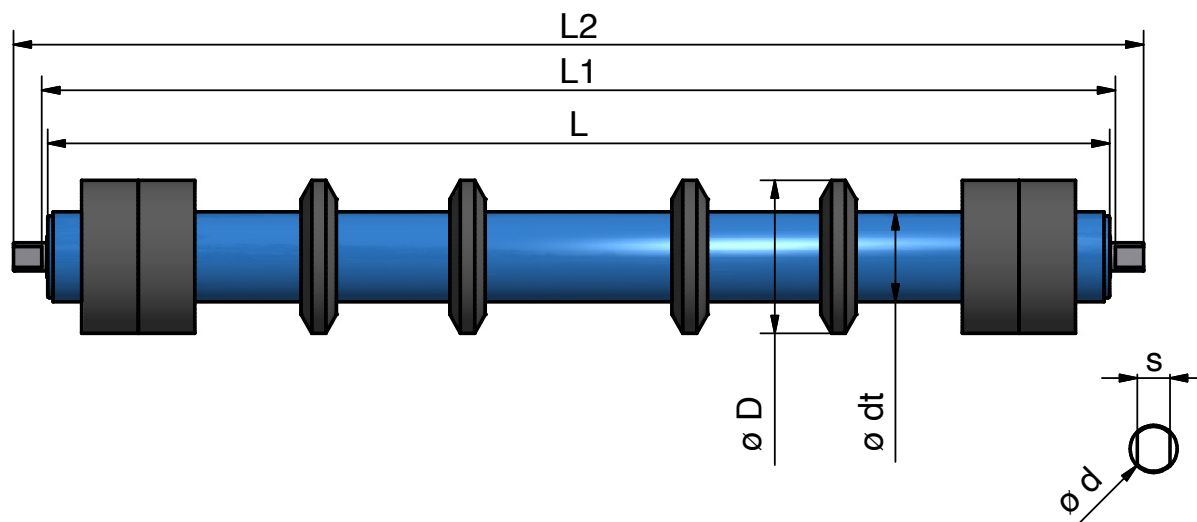

PROVEDENÍ:

- Trubka konstrukční podélně svařovaná EN 10 219, tlouška stěny 3mm
- **Hřídelka:** ocel tažená kruhová h9, tř. 11109, průměry: 20 ; 25 ; 30; 40
- Ocelová víčka z hlubokotažného plechu svařená k tělu válečku
- **Ložisko:** 62042RS C3 ; 63052RS C3 ; 63062RS C3 ; 63082RS C3
- Čtyřdílné labyrintové těsnění s krytkou v provedení Zn (pozinkovaný plech)
- Povrchová úprava RAL 5015 modrá
- **Základní řada disků** – 89/63 ; 108/63 ; 133/63 ; 133/89 ; 159/89 ; 159/108 68+-5 Sh
- **Základní řada kotoučů** – 89/63 ; 108/63 ; 133/63 ; 133/89 ; 159/89 ; 159/108 68+-5 Sh

MOŽNOSTI VÝROBY DISKOVO KOTOUČOVÝCH VÁLEČKŮ			
L	L1	L2	POČET KOTOUČŮ + DISKŮ + KOTOUČŮ
750	758	798	2+3+2
900	908	948	3+4+3
950	958	998	3+4+3
1000	1008	1048	3+5+3
1100	1108	1148	3+6+3
1150	1158	1198	3+6+3
1200	1208	1248	3+7+3

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ:

diskovo-kotoučový Ø 108 (D) / 61 (dt) / 600 (L) / 608 (L1) / 648 (L2) / 6204 (Ložisko) / 20 (d) / 14 / 2+3+2 – 10 ks

Povrchová úprava RAL 5015 modrá, čtyřdílné labyrintové těsnění Zn krytka

Rozmístění disků a kotoučů lze libovolně kombinovat

** Rozměry, které zde nejsou uvedeny vyrobíme po upřesnění zákazníkem.

Osazení hřídele lze upravit.