



# HLADKÉ VÁLEČKY Ø127

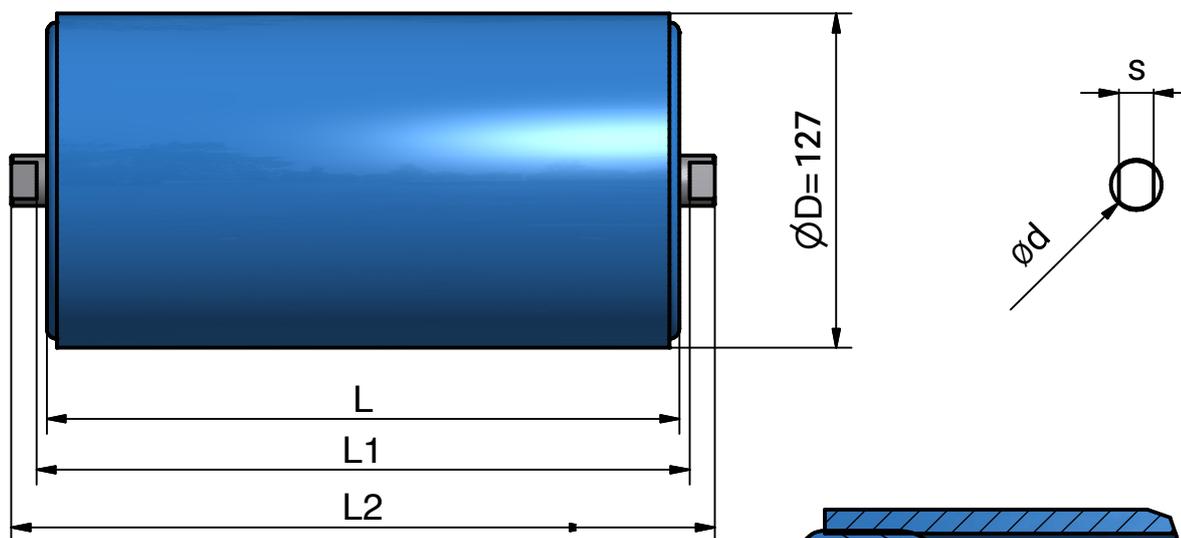

STANDARDNÍ ROZMĚRY		
L	L1	L2
200	208	228
250	250	278
300	308	328
315	323	343
370	378	398
380	388	408
465	473	493
500	508	548
530	538	578
600	608	648
670	678	718
750	758	798
950	958	998
1150	1158	1198
1400	1408	1448
1600	1608	1648

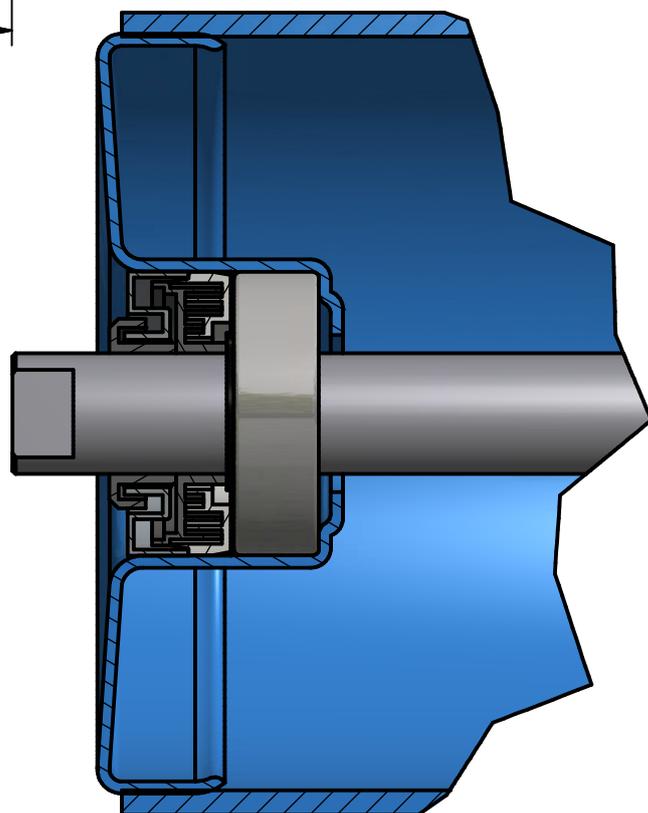

## PROVEDENÍ:

trubka konstrukční podélně svařovaná EN 10 219, 133x4,0  
 ocel tažená kruhová pr. 20mm, 25 mm, 30 mm, h9, tř.11109  
 ocelová víčka z hlubokotažného plechu tl. 2,5mm svařená k tělu válečku  
 ložisko 62042RS C3 ; 63052RS C3 ; 63062RS C3  
 čtyřdílné labyrintové těsnění s krytkou v provedení Zn (pozinkovaný plech)  
 pojistný kroužek na hřídel D20, 25, 30  
 povrchová úprava RAL 5015 modrá

## PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

Ø 127 / 380 / 6204 / 20 / 14, L1=388, L2=408mm - 10 ks  
 povrchová úprava RAL 5015 modrá, čtyřdílné labyrintové těsnění Zn krytka

Rozměry, které nejsou uvedeny v tabulce vyrobíme po upřesnění zákazníkem.  
 Osazení hřídele lze upravit.