



# HLADKÉ VÁLEČKY Ø133

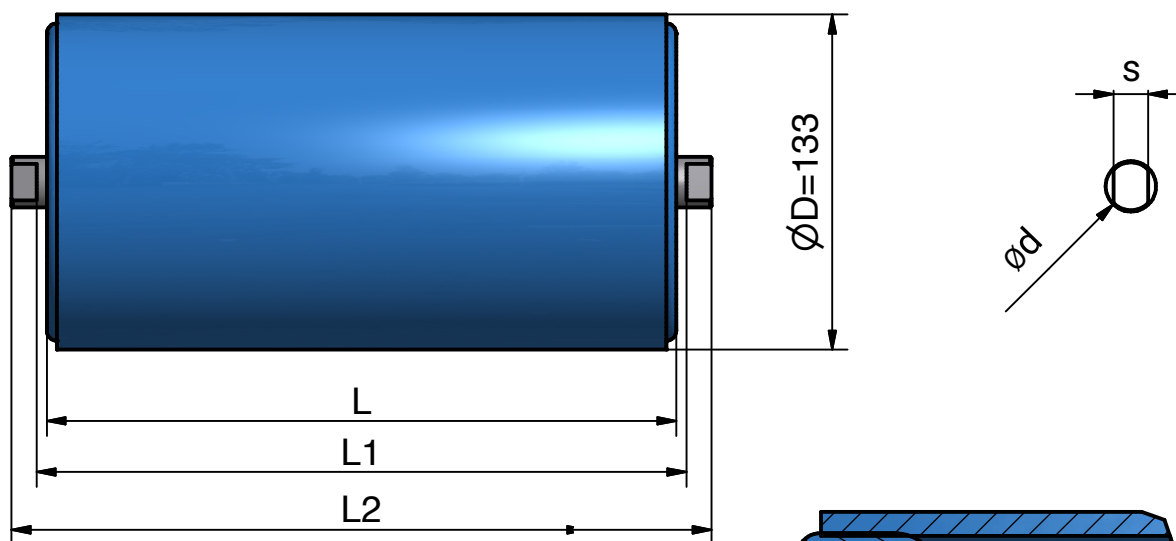

| STANDARDNÍ ROZMĚRY |      |      |
|--------------------|------|------|
| L                  | L1   | L2   |
| 200                | 208  | 228  |
| 250                | 250  | 278  |
| 300                | 308  | 328  |
| 315                | 323  | 343  |
| 370                | 378  | 398  |
| 380                | 388  | 408  |
| 465                | 473  | 493  |
| 500                | 508  | 548  |
| 530                | 538  | 578  |
| 600                | 608  | 648  |
| 670                | 678  | 718  |
| 750                | 758  | 798  |
| 950                | 958  | 998  |
| 1150               | 1158 | 1198 |
| 1400               | 1408 | 1448 |
| 1600               | 1608 | 1648 |

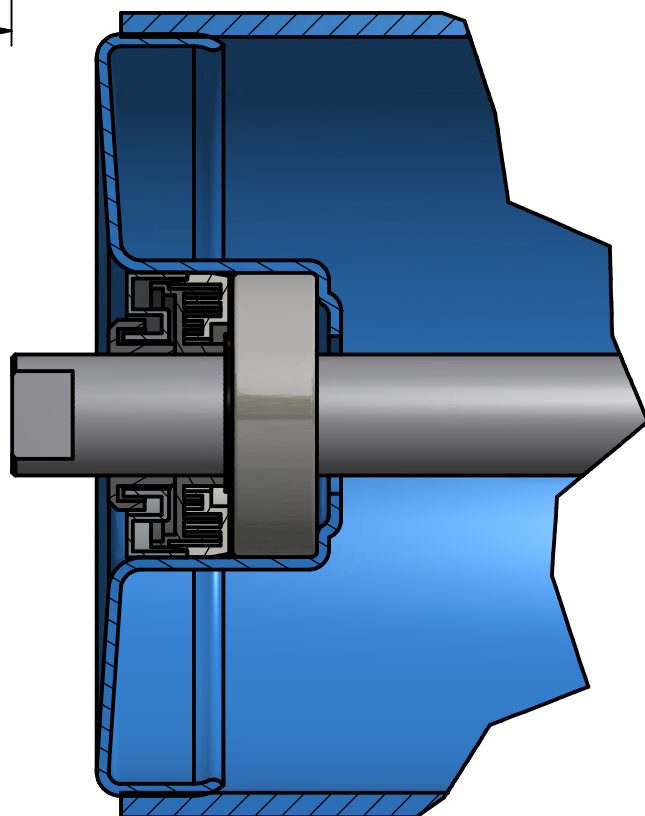

## PROVEDENÍ:

trubka konstrukční podélně svařovaná EN 10 219, 133x4,0  
 ocel tažená kruhová pr. 20mm, 25 mm, 30 mm, h9, tř.11109  
 ocelová víčka z hlubokotažného plechu tl. 2,5mm svařená k tělu válečku  
 ložisko 62042RS C3 ; 63052RS C3 ; 63062RS C3  
 čtyřdílné labyrintové těsnění s krytkou v provedení Zn (pozinkovaný plech)  
 pojistný kroužek na hřídel D20, 25, 30  
 povrchová úprava RAL 5015 modrá

## PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

Ø 133 / 380 / 6204 / 20 / 14, L1=388, L2=408mm - 10 ks  
 povrchová úprava RAL 5015 modrá, čtyřdílné labyrintové těsnění Zn krytka

Rozměry, které nejsou uvedeny v tabulce vyrobíme po upřesnění zákazníkem.  
 Osazení hřídele lze upravit.