


HLADKÉ VÁLEČKY Ø159

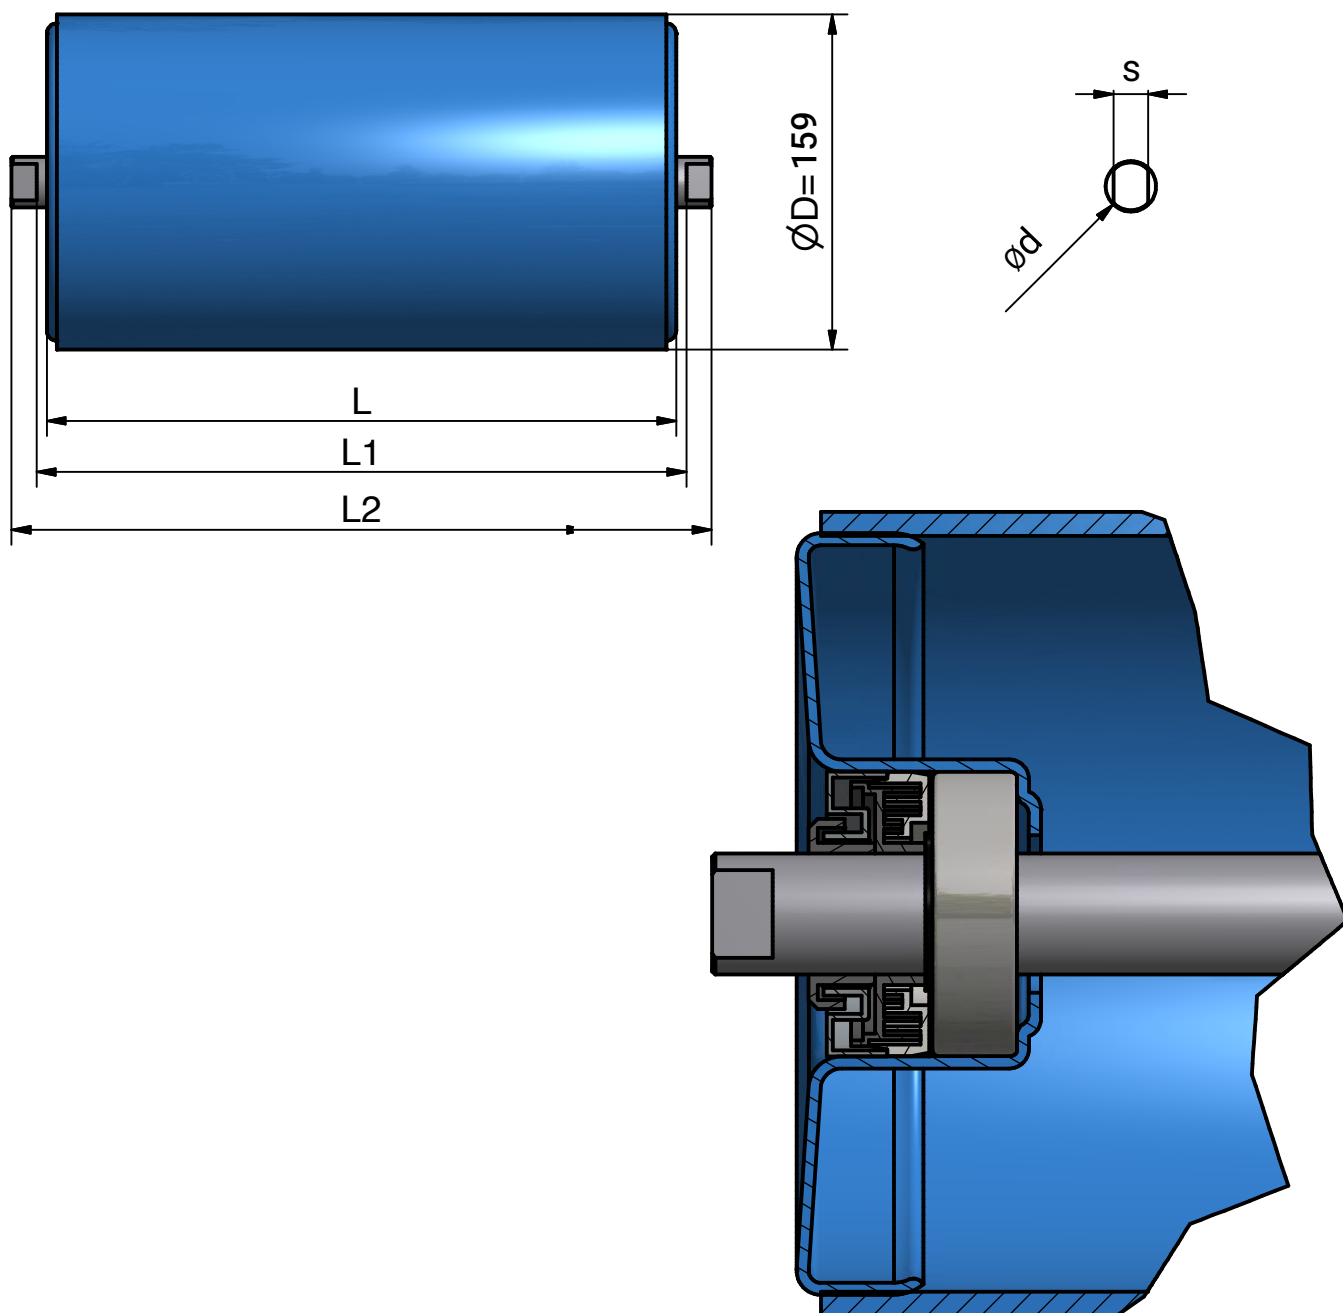

PROVEDENÍ:

trubka konstrukční podélně svařovaná EN 10 219, 159x8,0
 ocel tažená kruhová pr. 20mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, h9, tř.11109
 ocelová víčka z hlubokotažného plechu tl. 2,5mm svařená k tělu válečku
 ložisko 62042RS C3 ; 63052RS C3 ; 63062RS C3 ; 63082RS C3
 čtyřdílné labyrintové těsnění s krytkou v provedení Zn (pozinkovaný plech)
 pojistný kroužek na hřídel D20, 25, 30, 40
 povrchová úprava RAL 5015 modrá

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

Ø 159 / 380 / 6204 / 20 / 14, L1=388, L2=408mm - 10 ks
 povrchová úprava RAL 5015 modrá, čtyřdílné labyrintové těsnění Zn krytka

Rozměry, které nejsou uvedeny v tabulce vyrobíme po upřesnění zákazníkem.
 Osazení hřídele lze upravit.