


HLADKÉ VÁLEČKY Ø194

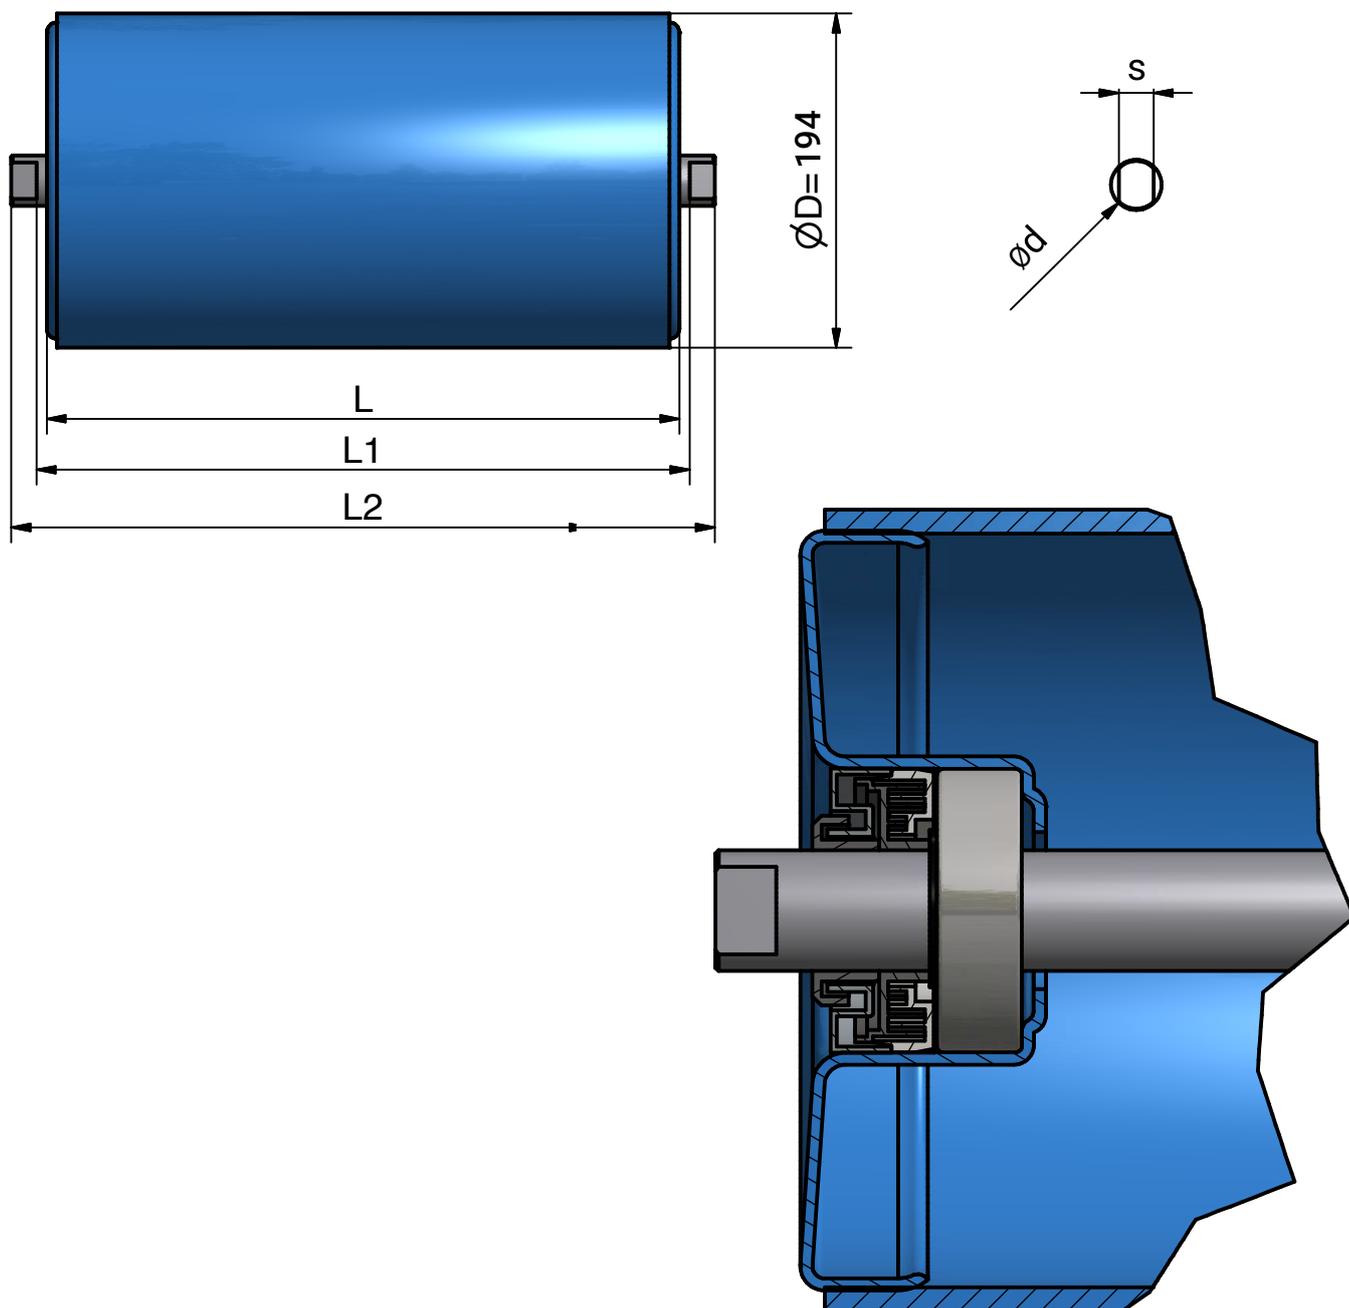

PROVEDENÍ:

trubka konstrukční podélně svařovaná EN 10 219, 194x8,0
ocel tažená kruhová pr. 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, h9, tř.11109
ocelová víčka z hlubokotažného plechu tl. 2,5mm svařená k tělu válečku
ložisko 63062RS C3 ; 63082RS C3 ; 63102RS C3 ; 63122RS C3
čtyřdílné labyrintové těsnění s krytkou v provedení Zn (pozinkovaný plech)
pojistný kroužek na hřídel D30, 40, 50, 60
povrchová úprava RAL 5015 modrá

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

ø 194 / 380 / 6306 / 30 / 22, L1=388, L2=408mm - 10 ks
povrchová úprava RAL 5015 modrá, čtyřdílné labyrintové těsnění Zn krytka

Rozměry, které nejsou uvedeny v tabulce vyrobíme po upřesnění zákazníkem.
Osazení hřídele lze upravit.