



HLADKÉ VÁLEČKY Ø63

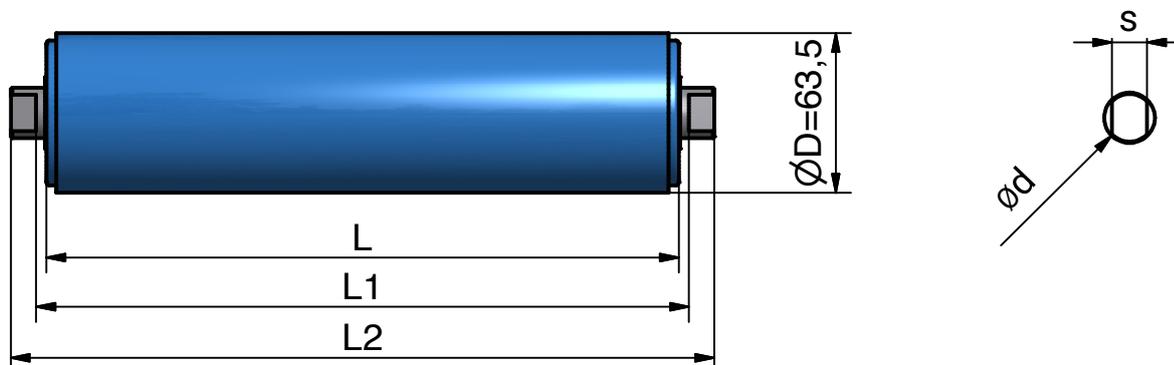

| STANDARDNÍ ROZMĚRY | | |
|--------------------|------|------|
| L | L1 | L2 |
| 160 | 168 | 188 |
| 200 | 208 | 228 |
| 250 | 258 | 278 |
| 300 | 308 | 308 |
| 315 | 323 | 343 |
| 380 | 388 | 408 |
| 465 | 473 | 493 |
| 500 | 508 | 548 |
| 600 | 608 | 648 |
| 750 | 758 | 798 |
| 900 | 908 | 948 |
| 950 | 958 | 998 |
| 1000 | 1008 | 1048 |
| 1150 | 1158 | 1198 |

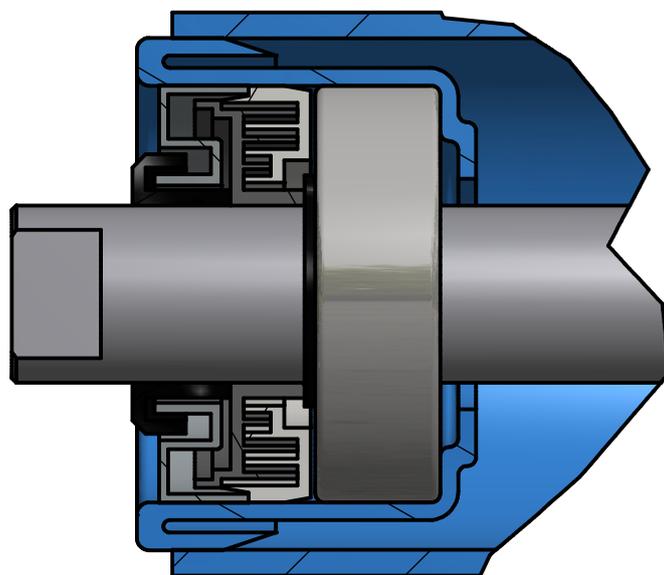

PROVEDENÍ:

trubka konstrukční podélně svařovaná EN 10 219, 63,5x2,9
 ocel tažená kruhová pr. 20mm, 25 mm, h9, tř.11109
 ocelová víčka z hlubokotažného plechu tl. 2mm svařená k tělu válečku
 ložisko 62042RS C3 ; 63052RS C3
 čtyřdílné labyrintové těsnění s krytkou v provedení Zn (pozinkovaný plech)
 pojistný kroužek na hřídel D20, 25
 povrchová úprava RAL 5015 modrá

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

Ø 63 / 160 / 6204 / 20 / 14, L1=168, L2=188mm - 10 ks
 povrchová úprava RAL 5015 modrá, čtyřdílné labyrintové těsnění Zn krytka

Rozměry, které nejsou uvedeny v tabulce vyrobíme po upřesnění zákazníkem.
 Osazení hřídele lze upravit.