




# HLADKÉ VÁLEČKY Ø89

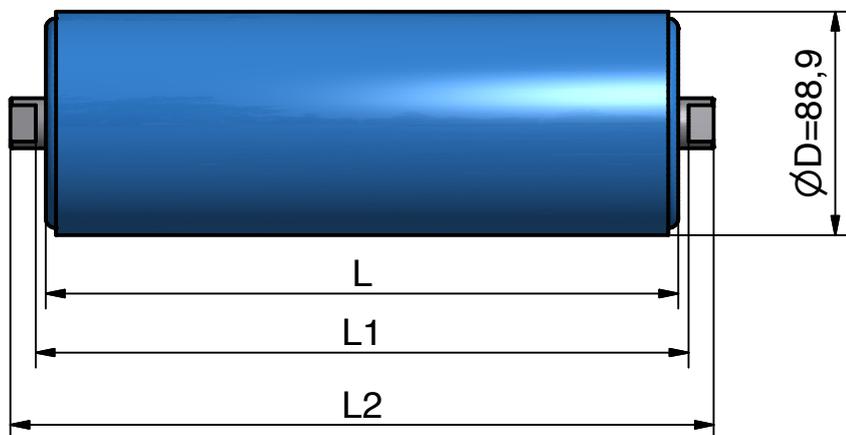

STANDARDNÍ ROZMĚRY		
L	L1	L2
160	168	188
200	208	228
250	258	278
300	308	308
315	323	343
380	388	408
465	473	493
500	508	548
600	608	648
750	758	798
900	908	948
950	958	998
1000	1008	1048
1150	1158	1198
1400	1408	1448

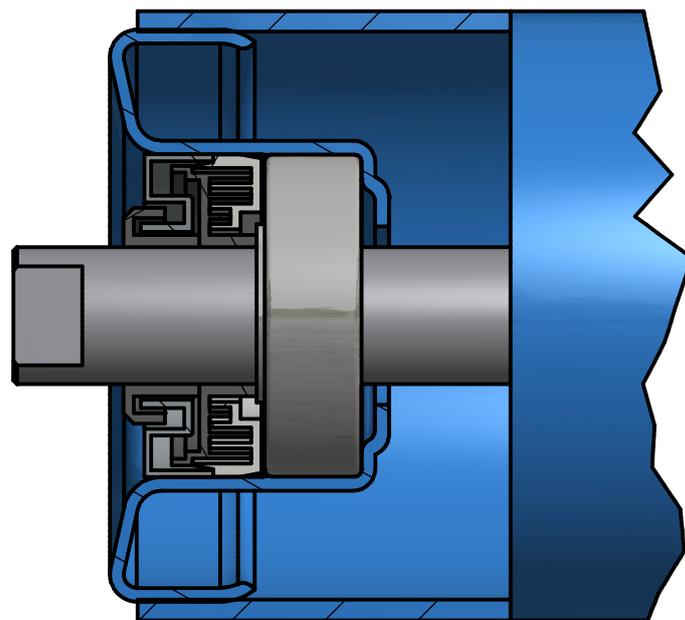

## PROVEDENÍ:

trubka konstrukční podélně svařovaná EN 10 219, 88,9x3,0  
 ocel tažená kruhová pr. 20mm, 25 mm, 30 mm, h9, tř.11109  
 ocelová víčka z hlubokotažného plechu tl. 2mm svařená k tělu válečku  
 ložisko 62042RS C3 ; 63052RS C3 ; 63062RS C3  
 čtyřdílné labyrintové těsnění s krytkou v provedení Zn (pozinkovaný plech)  
 pojistný kroužek na hřídel D20, 25, 30  
 povrchová úprava RAL 5015 modrá

## PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ

**Ø 89 / 250 / 6204 / 20 / 14, L1=258, L2=278mm - 10 ks**  
 povrchová úprava RAL 5015 modrá, čtyřdílné labyrintové těsnění Zn krytka

Rozměry, které nejsou uvedeny v tabulce vyrobíme po upřesnění zákazníkem.  
 Osazení hřídele lze upravit.