



KOTOUČOVÉ VÁLEČKY

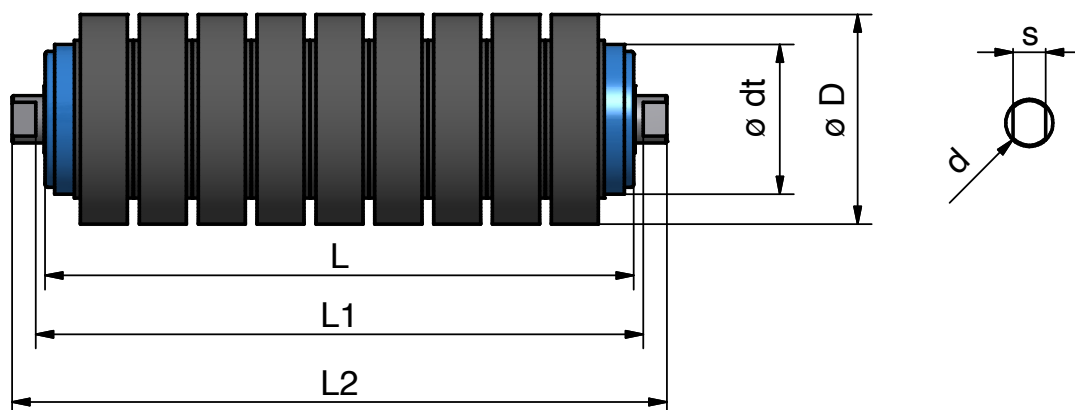

PROVEDENÍ:

- Trubka konstrukční podélně svařovaná EN 10 219, tlouška stěny 3mm
- **Hřídelka:** ocel tažená kruhová h9, tř. 11109, průměry: 20 ; 25 ; 30; 40
- Ocelová víčka z hlubokotažného plechu svařená k tělu válečku
- **Ložisko:** 62042RS C3 ; 63052RS C3 ; 63062RS C3 ; 63082RS C3
- Čtyřdílné labyrintové těsnění s krytkou v provedení Zn (pozinkovaný plech)
- Povrchová úprava RAL 5015 modrá
- **Základní řada kotoučů** – 89/63 ; 108/63 ; 133/63 ; 133/89 ; 159/89 ; 159/108 68+-5 Sh
- Lze zajistit korozi proti posuvu kotoučů po těle válečku



STANDARDNÍ ROZMĚRY			
L	L1	L2	POČET KOTOUČŮ
200	208	228	8
250	258	278	10
300	308	328	12
318	323	343	12
380	388	408	15
400	408	428	16
450	458	478	18
465	473	493	18
500	508	548	20
600	608	648	24

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ:

kotoučový ø 108 (D) / 61 (dt) / 600 (L) / 608 (L1) / 648 (L2) / 6204 (Ložisko) / 10x disk – 10 ks

Povrchová úprava RAL 5015 modrá, čtyřdílné labyrintové těsnění Zn krytka

** Rozměry, které zde nejsou uvedeny vyrobíme po upřesnění zákazníkem.
Osazení hřídele lze upravit.