



POGUMOVANÉ VÁLEČKY

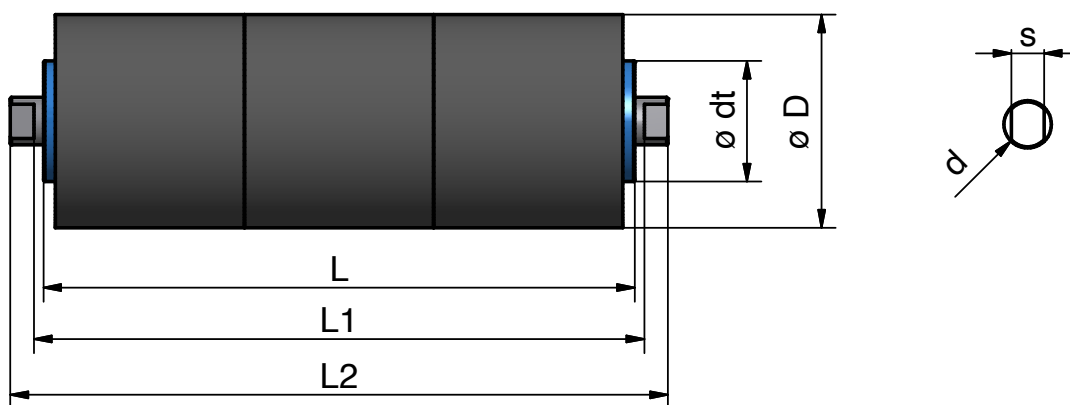

PROVEDENÍ:

- Trubka konstrukční podélně svařovaná EN 10 219, tlouška stěny 3mm
- **Hřídelka:** ocel tažená kruhová h9, tř. 11109, průměry: 20 ; 25 ; 30; 40
- Ocelová víčka z hlubokotažného plechu svařená k tělu válečku
- **Ložisko:** 62042RS C3 ; 63052RS C3 ; 63062RS C3 ; 63082RS C3
- Čtyřdílné labyrintové těsnění s krytkou v provedení Zn (pozinkovaný plech)
- Povrchová úprava RAL 9005 černá (základní barva)
- **Základní řada kotoučů** – 89/63 ; 108/63 ; 133/63 ; 133/89 ; 159/89 ; 159/108 68+-5 Sh



STANDARDNÍ ROZMĚRY			
L	L1	L2	POČET KOTOUČŮ
200	208	228	2
250	258	278	3
300	308	328	3
315	323	343	3
380	388	408	4
400	408	428	5
450	458	478	5
465	473	493	5
500	508	548	6
600	608	648	7

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ:

pogumovaný ø 108 (D) / 61 (dt) / 600 (L) / 608 (L1) / 648 (L2) / 6204 (Ložisko) / 20 (d) / 10x disk – 10 ks

Povrchová úprava RAL 9005 černá, čtyřdílné labyrintové těsnění Zn krytka

** Rozměry, které zde nejsou uvedeny vyrobíme po upřesnění zákazníkem.

Osazení hřídele lze upravit.