


STRÁŽNÍ VÁLEČKY

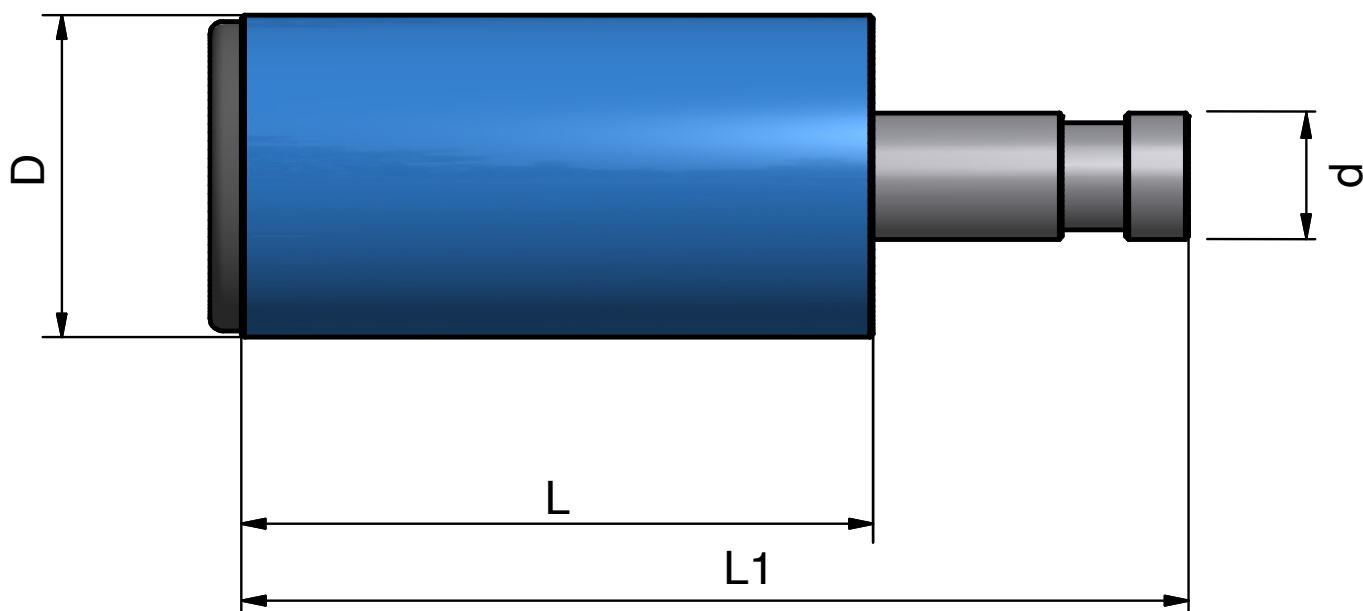

PROVEDENÍ:

- Trubka konstrukční podélně svařovaná EN 10 219:
základní průměry: 51 ; 60 ; 63 ; 76 ; 80 ; 89 ; 102 ; 108 ; 133
- **Hřídelka:** ocel tažená kruhová h9, tř. 11109 (hladká ; se zápichem ; se závitem ; případně doplněná ploškou, průměry: 20 ; 25 ; 30; 40
- **Ložisko:** 62042RS C3 ; 63052RS C3 ; 63062RS C3 ; 63082RS C3
- Čtyřdílné labyrintové těsnění s krytkou v provedení Zn (pozinkovaný plech)
- Pojistný kroužek na hřídel
- Záslepka z materiálu PE černá (RAL 9003)
- Povrchová úprava RAL 5015 modrá

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ:

strážní ø51 (D) / 160 (L) / 210 (L1) / 6204 (Ložisko) / 20 (d) zápich – 10 ks

Povrchová úprava RAL 5015 modrá, čtyřdílné labyrintové těsnění Zn krytka

** Rozměry, které zde nejsou uvedeny vyrobíme po upřesnění zákazníkem.
Osazení hřídele lze upravit.